



ГРУППА «РУСЭЛТ»
АО «Электромаш»
**АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ
АМ-25-100 УХЛЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

• **Краткое описание:**

Аккумуляторные модули серии АМ, производства группы РУСЭЛТ - предназначены для обеспечения автономной работы источников бесперебойного питания ИБП серии ИДП и расширения времени их резерва. Возможно параллельное подключение нескольких модулей к внешнему разъему постоянного тока блока ИБП.

• **Особенности:**

Аккумуляторный модуль серии АМ - прямоугольный металлический корпус со съемной верхней крышкой. Толщина стали 1мм. На передней панели расположена клеммная колодка для подключения к разъему постоянного тока ИБП, автоматический выключатель или плавкая вставка для защиты АБ. Модули выпускаются в нескольких габаритных исполнениях. Количество аккумуляторов, размещаемых в модуле, зависит от напряжения АБ, необходимого для работы используемого ИБП и емкости аккумуляторов.

• **Сборка АМ:**

1. К дну АМ крепятся передняя и задняя стенки.
2. На дно АМ устанавливается первый ряд батарей.
3. Монтируются межбатарейные перемычки первого ряда батарей.
4. Устанавливается полка АМ, на которую устанавливается второй ряд батарей.
5. Монтируются межбатарейные перемычки второго ряда батарей и межполочные перемычки. И т.д.
6. Вставляются боковые стенки в пазы передней и задней стенки.
7. Устанавливается крыша в соответствующие пазы.

• **Безопасность:**

Монтаж, подключение, техническое обслуживание, ремонт модуля должны осуществляться только квалифицированным персоналом, знающим правила техники БЕЗОПАСНОСТИ при работе с электрическими установками НАПРЯЖЕНИЕМ до 1000 В.

• **Эксплуатация:**

Аккумуляторные модули АМ не требуют специальных мер обслуживания. В аккумуляторном модуле используются необслуживаемые, герметичные аккумуляторы, требующие только поддержку их в заряженном состоянии.

• **Упаковка и транспортировка:**

Аккумуляторный модуль упаковывается в стрейч пленку и деревянную обрешетку. Транспортирование производится как в собранном, так и в разборном виде.

• **Гарантии изготовителя:**


Предприятие изготовитель гарантирует соответствие аккумуляторного модуля требованиям действующей технической и конструкторской документации.

• **Технические характеристики:**

Размеры в сборе (ВхШхГ): 1485x500x1000
 Степень защиты: IP20
 Система заземления: TN-C-S, TN-S, TN-C
 Покрытие: порошковое
 Цвет (варианты исполнения): Черный (RAL-9005)
 Рабочие размеры полки (ШхГ): 400x913
 Межполочное расстояние: 255 мм
 Вес (без АКБ): 72 кг
 Номер конструкторского документа: ГШАР.301445.004-09
 Сертификат соответствия: не подлежит обязательной сертификации

• **Состав АМ:**

№	Наименование	Кол-во
1	Полка	4
2	Стенка 1	1
3	Стенка 2	1
4	Стенка 3	2
5	Крыша	1
6	Держатель клемм	1
7	Заглушка	1
8	Предохранитель	2

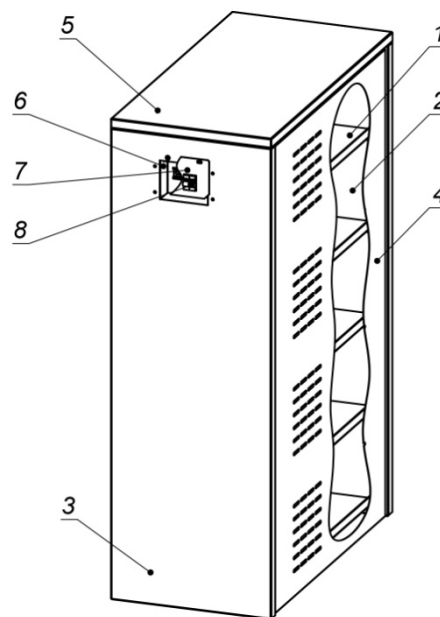


• **Таблица "Вместимость АКБ разной емкости"**

Примечание: Используемый диапазон АКБ с 7Ач до 250 Ач в источниках бесперебойного питания. За основу взяты габариты АКБ Delta DTM.

Емкость АКБ (Ач)	7	9	12	17	26	33	40	55	65	75	90	100	120	150	200	230	250
Кол-во	130	130	95	115	50	50	45	45	25	25	25	25	20	10	5	5	5
Вес АМ с АКБ (кг)	422	422	467	702	537	597	702	860	637	677	782	877	777	547	412	442	447

Пример: Схема подключения аккумуляторов 120 Ач

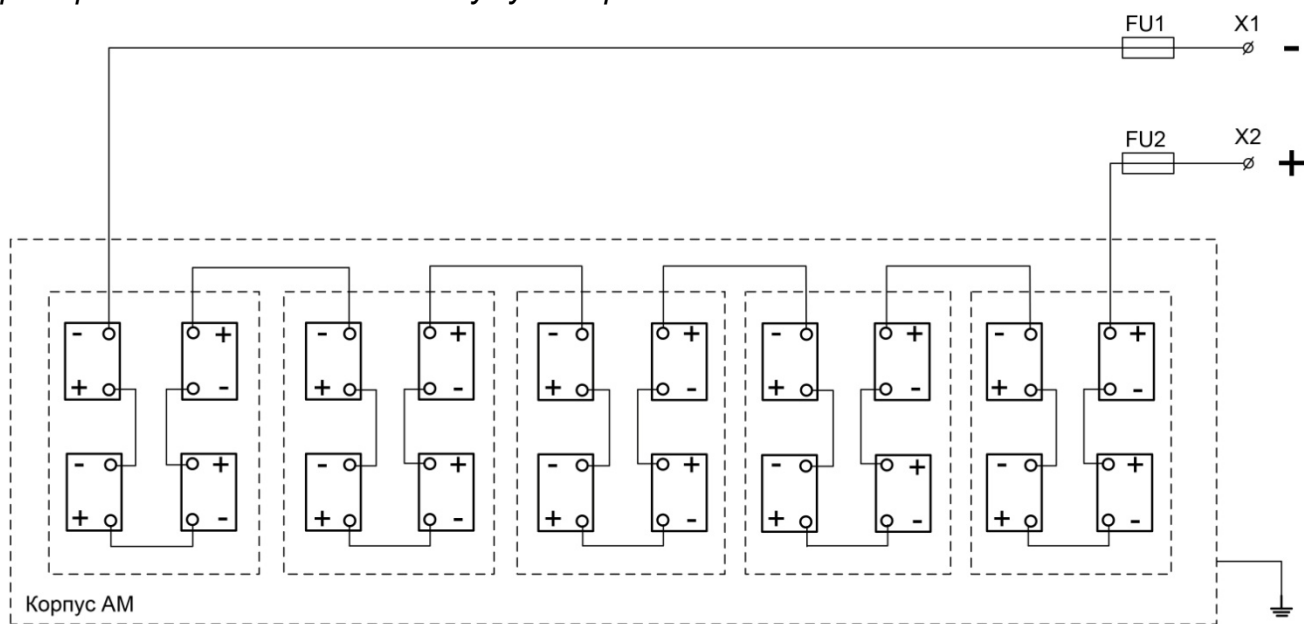

FU1, FU2 - Держатель предохранителя RT-18

X1, X2 – Винтовые зажимы держателя предохранителя RT-18

• Габаритный чертеж:

